

## Powerpanel Revisionsklappen


Für den einfachen Zugang bei Installations- und Wartungsarbeiten

### Anwendung

Die FERMACELL Powerpanel Revisionsklappen ermöglichen einen einfachen Zugang bei Installations- und Wartungsarbeiten. Sie sind geeignet für Unterdecken und Wände aus FERMACELL Powerpanel H<sub>2</sub>O in spritzwassergefährdeten Bereichen.

### Eigenschaften

- **Für Feuchträume geeignet, geprüft auf Spritzwasserdichtigkeit und Schlagregenfestigkeit**
  - Prüfbericht Nr. 104 35008/2U, ift Rosenheim
  - Geprüft auf Rauchdichtigkeit in Anlehnung an DIN180095-2:1991-03; geprüft auf Luftdichtigkeit in Anlehnung an EN1026:2000-09, EN12207:1999-11
- **Klappendeckel aushängbar, mit eingebauter FERMACELL Powerpanel H<sub>2</sub>O**
  - 12,5mm einfach beplankt
  - 25 mm doppelt beplankt
  - Sonderformate auf Wunsch möglich
- **Zusätzliche Gummilippendichtung, Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse**
- **Verwindungssteife Alu-Strangprofile**
- **Inklusive Montagesatz**
  - Schutzkappen
  - Bohrerschablone
  - Montageanleitung



### Verarbeitung (Montageanleitung auf Seite 2)

Zunächst das Bauöffnungsmaß anzeichnen und aussägen (4-6 mm größer Rahmenmaß). Funktionsprüfung der Klappe durchführen. Danach das Türblatt aushängen, Rahmen diagonal durch den Ausschnitt führen und auflegen. Bei Wandmontage die Verschlüsse oben anordnen. Den Rahmen ausrichten (Winkligkeit prüfen), festspannen und Bohrungen mit Schablone anzeichnen, Bohrabstand <100 mm. Dann den Rahmen verschrauben und beiliegende Schutzkappen aufstecken. Die Wand- oder Deckenfläche und Klappe einzeln verspachteln. Zum Schluss den Klappendeckel einhängen, sichern und verschließen.

### Abbildung




### Händlerdaten

	300 x 300 mm (12,5 mm)	300 x 300 mm (25 mm)	Sonderformate
Artikelnummer	79123	79126	auf Anfrage
EAN 4007548...	...014090	...014106	
Zolltarifnummer	32141090	32141090	
Gewicht / Stück	1,5 kg	1,8 kg	


Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2008  
 Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.  
 Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

**Xella Kundeninformation (freecall):**  
 Telefon: 0800 – 5235665  
 Telefax: 0800 – 5356578  
 E-Mail: Info@xella.com


## Powerpanel Revisionsklappen



### Montageanleitung

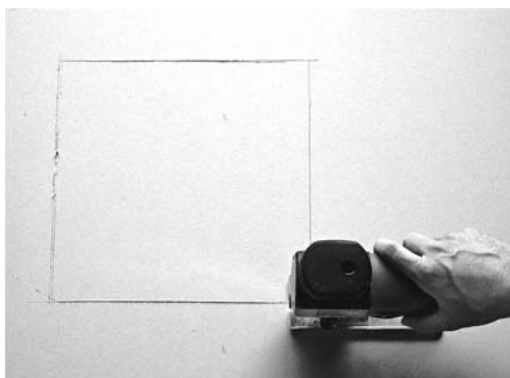


1. Bauöffnungsmaß anzeichnen und aussägen (4-6 mm größer Rahmenmaß)

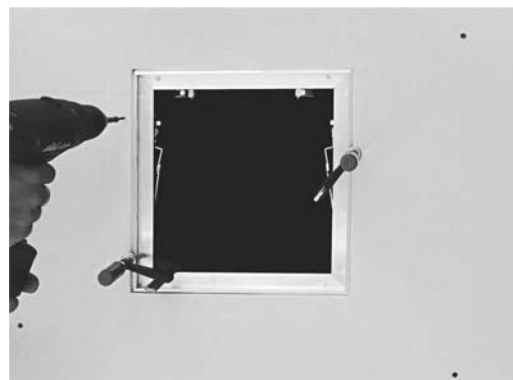


4. Rahmen verschrauben und beiliegende Schutzkappen aufstecken




2. Klappendeckel aushängen, Rahmen diagonal durch den Ausschnitt führen und auflegen

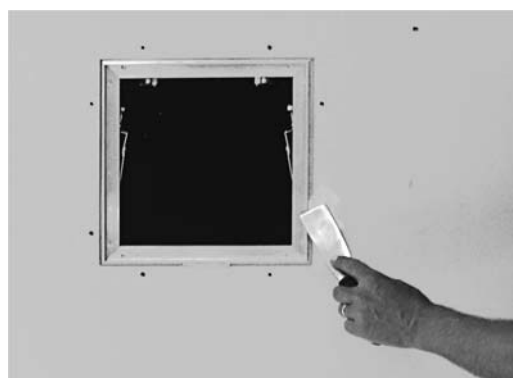

5. Wand- oder Deckenfläche und Klappe einzeln verspachteln

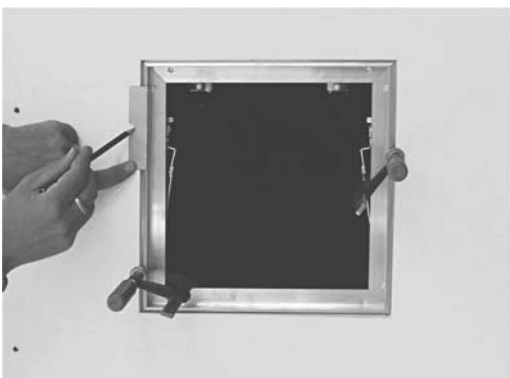

3. Rahmen ausrichten (Winkligkeit prüfen), festspannen und Bohrungen mit Schablone anzeichnen, Bohrabstand <100 mm

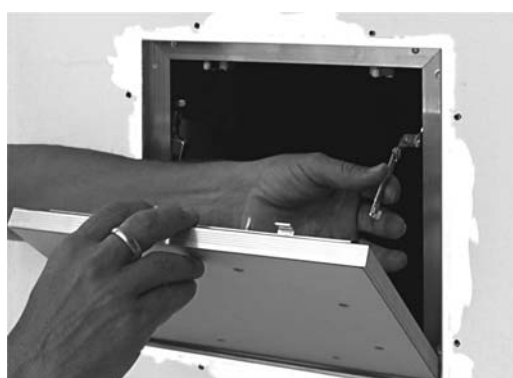

6. Klappendeckel einhängen, sichern und verschließen

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2008  
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.  
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

#### Xella Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 – 5235665

Telefax: 0800 – 5356578

E-Mail: [Info@xella.com](mailto:Info@xella.com)